

ЛАМПА ПРОМИСЛОВА МОДЕЛЬ ЕКО-AL L 72 W




Візуалізація

Технічні дані:

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Напруга живлення | 230 V |
| Споживча потужність джерела світла | 72 W |
| Споживча потужність лампи | 80 W |
| Світловий потік лампи (lm) | 14200 |
| Кут світла | 115 |
| Температура колірна | 5000 K |
| Індекс віддачі кольорів | CRI min.80 |
| Джерело світла | Diody Seoul Semiconductor |
| Частота (Hz) | 50 Hz |
| PF | 0.97 |
| Життєдіяльність | Min. 50 000 h |
| Корпус | Алюміній |
| Оптика | PMMA |
| Розміри (мм) | 960 (dl.) x 130(szer.) x 130(wys.) |
| Ступінь захисту | 64 IP |
| Вага нетто | 3,6 kg |
| Сертифікати | CE, RoHS |
| Упаковка | Картон |
| Керування | Dali |

ЗАСТОСУВАННЯ

Ефективне сучасне світлодіодне освітлення для використання у виробничих залах, на складах, у супермаркетах у виставкових залах та на інших об'єктах

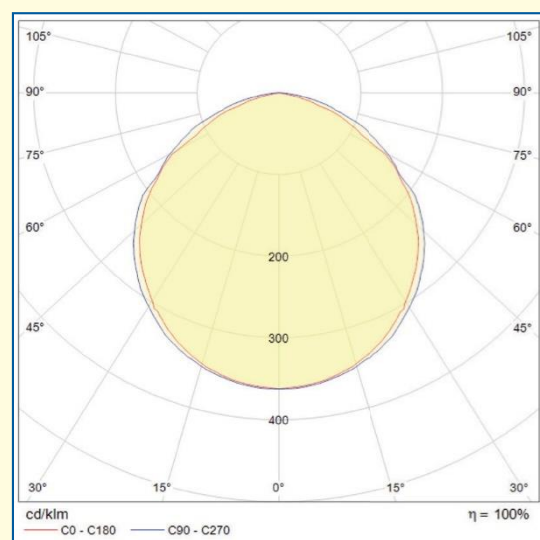

Характеристика світла



ЕКОПРОМАЛ S. С. БОГДАН МАЙДА, АНДРІЙ МАЙДА 39-300
МЕЛЄЦ, ВОЛЯ МІЛЄЦКА, 616 ТЕЛ/ФАКС +48 17 5812015